

**ACIER | BOIS | DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4"), ACOUSTITECH LEAD 3.3, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | DOUBLE ENCOLLÉ**

Performance acoustique

AIIC: 52 à 56

ASTC: 58 à 62


**DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE**

**STRUCTURE**

Acier

**COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE**

Dalle de béton (+/- 3 - 4"), AcoustiTECH Lead 3.3, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

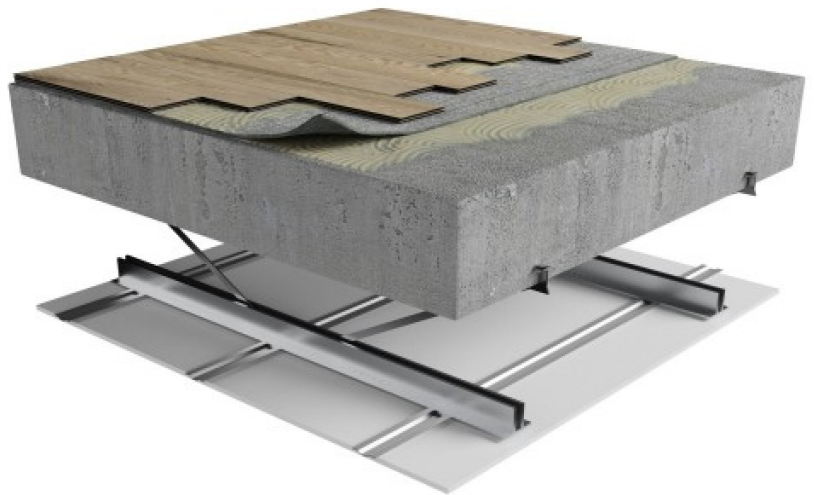

**TYPE DE PLANCHER**

Bois

**TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER**

Double encollé

**COLLE**

Adhésif AD-844 MS, Adhésif AD-316, Adhésif AD-532+

**TYPE DE PLAFOND**

Suspendu

**NOMBRE DE GYPSE**

1

**ACOUSTITE  
CH LEAD**

**3.3**



Plus de  
détails

**ADHÉSIF  
AD-844 MS**



Plus de  
détails

**ADHÉSIF  
AD-316**



Plus de  
détails

**ADHÉSIF  
AD-532+**



Plus de  
détails

