

ACIER | BOIS | DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4"), ACOUSTITECH 5000, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | DOUBLE ENCOLLÉ

Performance acoustique

AIIC: 54 à 58

ASTC: 58 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Acier

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Dalle de béton (+/- 3 - 4"), AcoustiTECH 5000, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

TYPE DE PLANCHER

Bois

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Double encollé

COLLE


Adhésif AD-844 MS, Adhésif AD-316, Adhésif AD-532+

TYPE DE PLAFOND

Suspendu

NOMBRE DE GYPSE

1

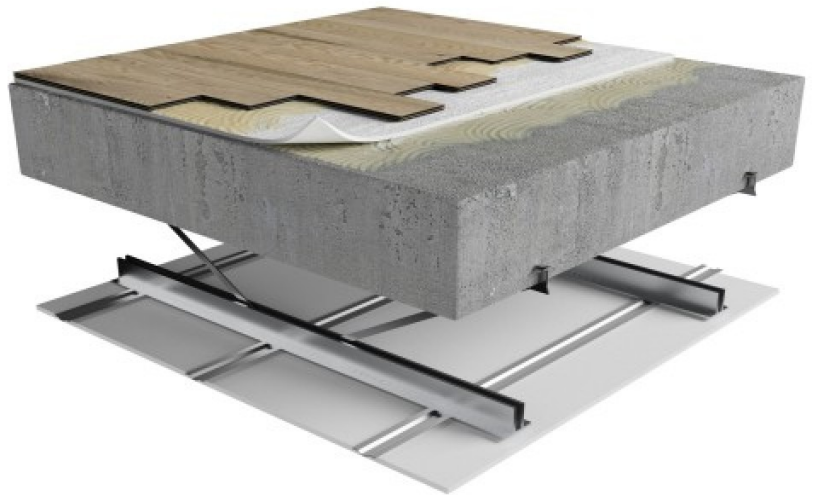

**ACOUSTITE
CH 5000**



Plus de
détails

**ADHÉSIF
AD-844 MS**



Plus de
détails

**ADHÉSIF
AD-316**



Plus de
détails

**ADHÉSIF
AD-532+**



Plus de
détails