

BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | CHAPE DE BÉTON 1-1/2", CONTREPLAQUÉ 5/8" T&G, ACOUSTITECH CERAMIC, MORTIER FLEXIBLE, MORTIER, INSONOMAT (SOPREMA) | MORTIER

Performance acoustique

AllC: 48 à 53

ASTC: 58 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

Chape de béton 1-1/2", Contreplaqué
5/8" T&G, AcoustiTECH Ceramic, Mortier
flexible, Mortier, Insonomat (Soprema)

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Mortier

COLLE


Adhésif AD-280

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

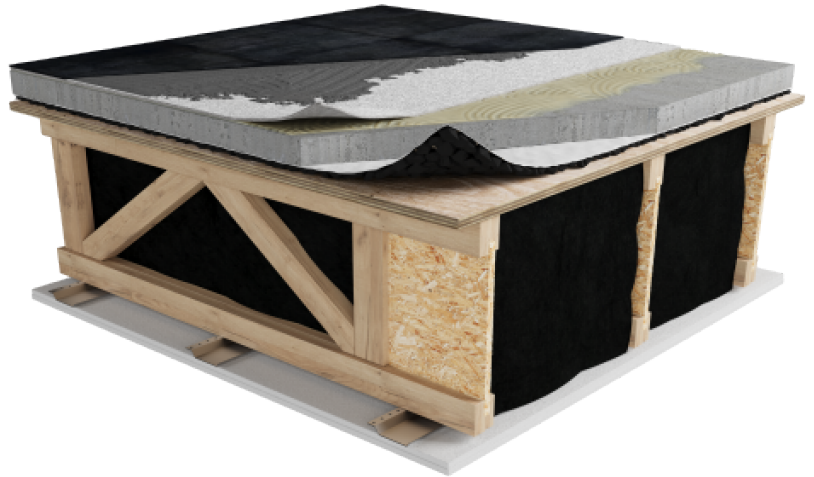

ACOUSTIT ECH CERAMIC



Plus de
détails

ADHÉSIF AD-280



Plus de
détails

INSONOM AT (SOPREMA) A)



Plus de
détails

www.acousti-tech.com