

## **BOIS LÉGER | BOIS | ACOUSTITECH SOFIX, CONTREPLAQUÉ 5/8" T&G, CONTREPLAQUÉ 5/8", CONTREPLAQUÉ 1/2", ACOUSTITECH LEAD 6 | CLOUÉ**

Performance acoustique

AllC: 60 à 63

ASTC: 60 à 62

### **DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE**

#### **STRUCTURE**

Bois léger

#### **COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE**

AcoustiTECH SOFIX, Contreplaqué 5/8" T&G, Contreplaqué 5/8", Contreplaqué 1/2", AcoustiTECH Lead 6

#### **TYPE DE PLANCHER**

Bois

#### **TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER**


Cloué

#### **TYPE DE PLAFOND**

Barres résilientes

#### **NOMBRE DE GYPSE**

2

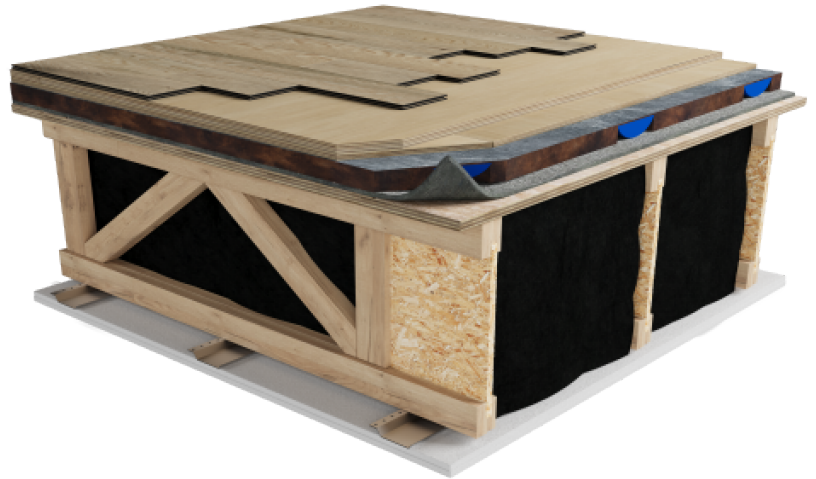

#### **ACOUSTITECH SOFIX**



[Plus de détails](#)

#### **ACOUSTITECH LEAD 6**



[Plus de détails](#)