

BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | ACOUSTITECH SOFIX, CONTREPLAQUÉ 5/8" T&G, CONTREPLAQUÉ 5/8", ACOUSTITECH LEAD 6 | FLOTTANT

Performance acoustique

AIIC: 60 à 63

ASTC: 60 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH SOFIX, Contreplaqué 5/8"
T&G, Contreplaqué 5/8", AcoustiTECH
Lead 6

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

COLLE


Mortier

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

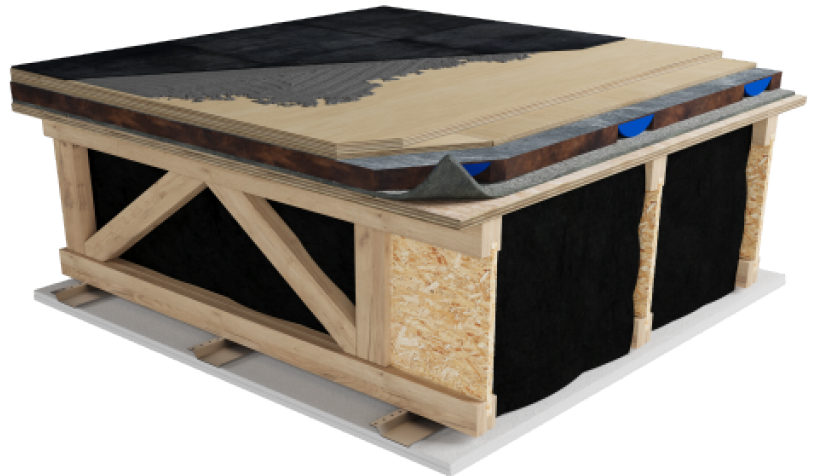

ACOUSTITECH SOFIX



[Plus de détails](#)

ACOUSTITECH LEAD 6



[Plus de détails](#)