

## **BOIS LÉGER | LAMINÉ | ACOUSTITECH SOFIX, CONTREPLAQUÉ 5/8", ACOUSTITECH LEAD 6 | CLOUÉ**

Performance acoustique

AIIC: 62 à 65

ASTC: 61 à 63

### **DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE**

#### **STRUCTURE**

Bois léger

#### **COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE**

AcoustiTECH SOFIX, Contreplaqué 5/8",  
AcoustiTECH Lead 6

#### **TYPE DE PLANCHER**

Laminé

#### **TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER**


Cloué

#### **TYPE DE PLAFOND**

Isolateur acoustique

#### **NOMBRE DE GYPSE**

2

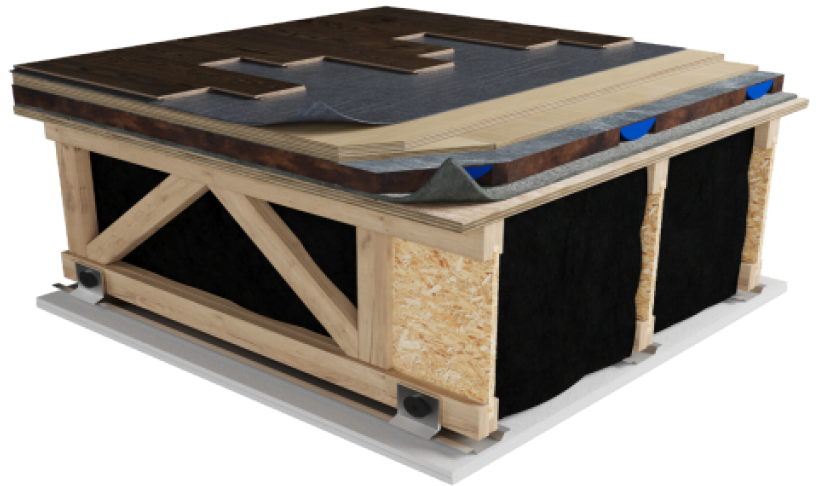

### **ACOUSTITECH SOFIX**



[Plus de détails](#)

### **ACOUSTITECH LEAD 6**



[Plus de détails](#)