

**BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | ACOUSTITECH SOFIX, ACOUSTITECH LEAD 6,
CONTREPLAQUÉ 3/4" | FLOTTANT**

Performance acoustique

AllC: 60 à 63

ASTC: 60 à 62

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH SOFIX, AcoustiTECH Lead 6, Contreplaqué 3/4"

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

COLLE


Mortier

TYPE DE PLAFOND

Barres résilientes

NOMBRE DE GYPSE

2

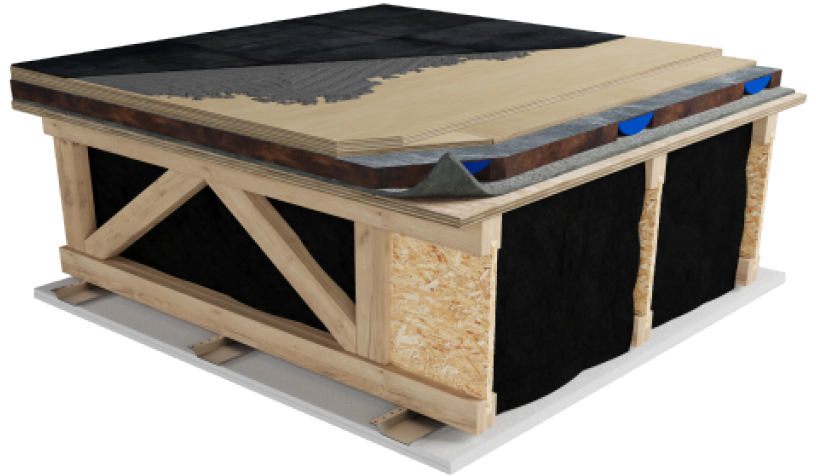

**ACOUSTITECH
SOFIX**



Plus de détails

**ACOUSTITECH LEAD
6**



Plus de détails