

BOIS LÉGER | CÉRAMIQUE | ACOUSTITECH SOFIX, CONTREPLAQUÉ 5/8" T&G, CONTREPLAQUÉ 5/8", ACOUSTITECH LEAD 6, SYSTÈME ACOUSTIVIBE | FLOTTANT

Performance acoustique

AllC: 62 à 65

ASTC: 61 à 64

DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE

STRUCTURE

Bois léger

COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE

AcoustiTECH SOFIX, Contreplaqué 5/8"
T&G, Contreplaqué 5/8", AcoustiTECH
Lead 6, Système Acoustivibe

TYPE DE PLANCHER

Céramique

TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER

Flottant

COLLE


Mortier

TYPE DE PLAFOND

Isolateur acoustique

NOMBRE DE GYPSE

2

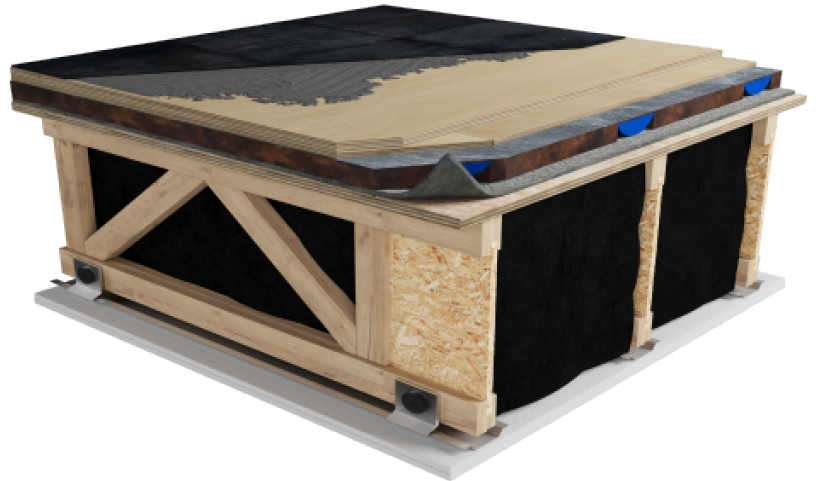

ACOUSTITECH SOFIX




Plus de
détails

ACOUSTITECH LEAD 6



Plus de
détails

SYSTÈME ACOUSTIVIBE



Plus de
détails

www.acousti-tech.com