

**ACIER | LAMINÉ | DALLE DE BÉTON (+/- 3 - 4''), ACOUSTITECH VP, BARRES MÉTALLIQUES ET BROCHES POUR PLAFOND SUSPENDU | FLOTTANT**

Performance acoustique

AIIC: 55 à 59

ASTC: 58 à 62

**DÉTAILS DE L'ASSEMBLAGE**

**STRUCTURE**

Acier

**COMPOSANTES DE L'ASSEMBLAGE**

Dalle de béton (+/- 3 - 4''), AcoustiTECH VP, Barres métalliques et broches pour plafond suspendu

**TYPE DE PLANCHER**

Laminé

**TYPE D'INSTALLATION DE PLANCHER**


Flottant

**TYPE DE PLAFOND**

Suspendu

**NOMBRE DE GYPSE**

1

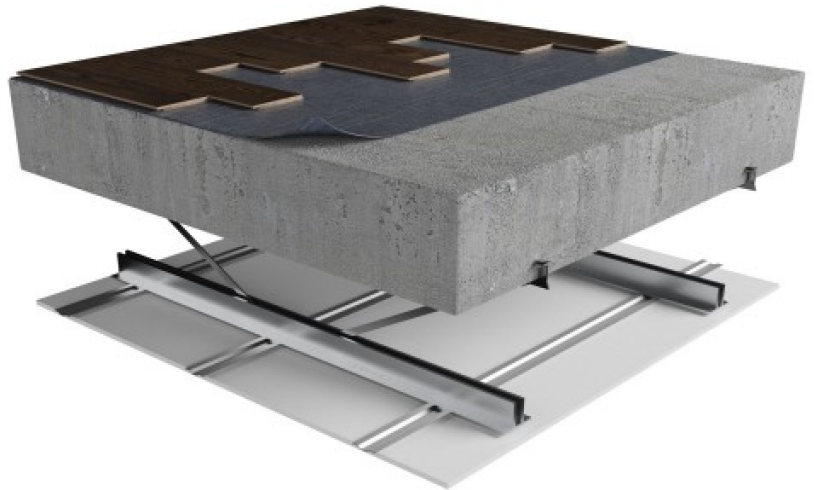

**ACOUSTITECH VP**



[Plus de détails](#)